



Exklusivität kennt keine Grenzen



Die Trennwandanlage Individual, die aus Design 40 entstand, ist ein Spitzenprodukt für hochwertig ausgestattete Objekte. Eine Anlage für die moderne Objektarchitektur, die keine Wünsche offen lässt.

Mehr Vielfalt für mehr Möglichkeiten. Die Anlage wird individuell für die Anforderungen des Kunden designed. Von der flächenbündigen Optik, über die unendliche Auswahl an Oberflächen, bis hin zu einem komplett verdeckt liegendem Bandsystem. Exklusivität kennt keine Grenzen.

Selbst eine außergewöhnliche Lederbeschichtung, die in

Design und Haptik ein ganz besonderes Highlight darstellt, ist möglich.

Der Lederfaserstoff besteht aus Echtlederresten, die zu einem hochwertigen und strapazierfähigen Belag verarbeitet werden. Dieser Belag wird in einem speziellen Verfahren auf die Trägerplatte aufgebracht.

Das Material beeindruckt nicht nur durch eine aussergewöhnliche Optik, es ist auch strapazierfähig und leicht zu reinigen.



Standardausführung mit Stützfüßen



Ausführung ohne Fußluft



Raumhohe Ausführung mit Aufsatz

Sagen Sie uns, welche Ausführung Ihr Favorit ist - wir realisieren Ihre Vorstellung von der perfekten Trennwandanlage.



Hochwertige Details



Wandanschluß mit Schattenfuge



verdeckt liegendes Tectus-Band und Echtholzanleimer

Zubehör Edelstahl



Drückergarnitur L-Form



Drückergarnitur U-Form



Stützfuß



Haken und Puffer



Bürstengarnitur



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter

Cuero



116



106



105



104




103

Cuero Struktur



105

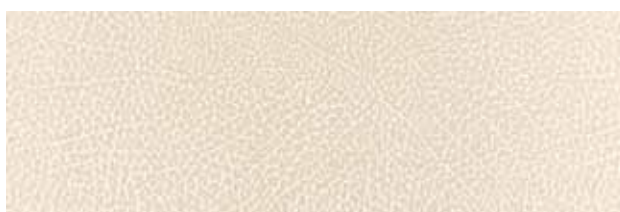

102

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhen

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft
Durchgangshöhe 2000 mm

2160 mm einschl. 150 mm Fußluft
Durchgangshöhe 2140 mm

Vorderfronten

aus 40 mm starken Spanverbundplatten. Außenseite mit ca. 1 mm starkem Lederfaserstoff, Innenseite mit ca. 1 mm starkem HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die HPL-Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest.

Alle Kanten sind mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Edelstahl-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, dass eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Edelstahl-U-Profilen 17 x 30 mm so ausgeführt, dass eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, Außenseite mit ca. 1 mm starkem Lederfaserstoff, Innenseite mit ca. 1 mm starkem HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die HPL-Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die Türen sind als Falztüren flächenbündig ausgeführt. Alle Kanten sind mit einem Echtholzanleimer versehen. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit 3 mm PP-Kante beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil 17 x 30 mm befestigt.

Füße

aus Edelstahlstäben, 20 mm stark, mit trittfesten Edelstahlrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in der Trennwand eingelassen.

Beschläge

3 Stück komplett verdeckt liegende Tectus-Bänder je Tür.

Edelstahldrücker in U- oder L-Form. Innenrosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notenriegelung. Einsteckschloss mit Falle, Riegel und abgerundetem 20 mm Stulp.

Zubehör

Je WC-Kabine werden ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Edelstahl montiert. Die Befestigung erfolgt verdeckt.

Profile

aus Edelstahl

Farben HPL-Beschichtung und Vollspanplatte

12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

Farben und Muster Lederfaserstoff

7 Varianten zur Auswahl

Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp Individual ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen geeignet.





**Zu Kontakt
hinzufügen**